



**Fugenprofiltechnik GmbH**

Hombergstraße 33 L  
45549 Sprockhövel

E-Mail: [info@avs-profile.de](mailto:info@avs-profile.de)  
Internet: [www.avs-profile.de](http://www.avs-profile.de)

# Torabschlussprofil Typ „TAP“, verzinkt



## Merkmale der Profile:

- **Schalungselement** und **stabiler Stahlkantenschutz** der Fugen als „Ein-System“ in allen Torbereichen,
- besonderes **Profilgefälle** gegen Eindringen von Niederschlagswasser **auf der gesamten Torbreite- durchgehend massiver Wassereintrittsschutz**
- **erschütterungsarm** überfahrbar
- **Einfach im Einbau**, ohne aufwendige Montage, als ein ganzes Profil **problemloses Überfahren von bereiften Logistikfahrzeugen aller Art**
- **optional ohne Aufkantung**

## Einsatzgebiete:

- **Distributionszentren**, Lager- und Produktionshallen, Großmärkte, Einkaufszentren mit großer Anzahl von Sektionaltoren



**Fugenprofiltechnik GmbH**

Hombergstraße 33 L  
45549 Sprockhövel

E-Mail: [info@avs-profile.de](mailto:info@avs-profile.de)  
Internet: [www.avs-profile.de](http://www.avs-profile.de)

# Torabschlussprofil Typ „TAP“, verzinkt

**TAP 170/220.5 mit Aufkantung**



**TAP 170/220 ohne Aufkantung**  
in den Stärken  $t=5\text{mm}$ ,  $t=6\text{mm}$  und  
 $t=8\text{mm}$  lieferbar



**TAP 170/220  $t = 4\text{ mm}$  mit Aufkantung,  
TAP 170/220  $t= 5$  oder  $6\text{ mm}$  ohne Aufkantung,  
aus Güte: 1.4301 V2A Edelstahl**



# Torabschlussprofil Typ „TAP“, verzinkt

## Unser Standardprogramm:

Artikel-Nr.:	Artikel	Standard Höhe	Standard Materialstärke	Standard Länge	Bodenplattenstärke	kg/m
20-17-125	TAP 170.5	H = 170 mm	T = 5 mm	L = 2500 mm	BP bis 20 cm	ca. 9,5
20-17-115	TAP 170.5	H = 170 mm	T = 5 mm	L = 1500 mm	BP bis 20 cm	ca. 9,5
20-22-125	TAP 220.5	H = 220 mm	T = 5 mm	L = 2500 mm	BP bis 25 cm	ca. 11,5
20-22-115	TAP 220.5	H = 220 mm	T = 5 mm	L = 1500 mm	BP bis 25 cm	ca. 11,5
20-17-95 bis 20-17-98	TAP 170.5 o. Aufk.	H = 170 mm	T = 5 mm	L = 1500/2500 mm	BP bis 20 cm	ca. 9,5
20-22-95 bis 20-22-98	TAP 220.5 o. Aufk.	H = 220 mm	T = 5 mm	L = 1500/2500 mm	BP bis 25 cm	ca. 11,5

- **Güte: S235 stückverzinkt nach DIN-EN-ISO 1461**

- **TAP 170.6/8 und TAP 220.6/8 ohne Aufkantung lieferbar (siehe Systemskizze)**

### Optionen:

- andere **Profilhöhen** auf Anfrage
- andere **Profillängen** auf Anfrage
- auch in den Ausführungen „VA“ **Edelstahl**
- **Auch mit Losflansch verschraubt für Folienanschluss (WHG) lieferbar, siehe Datei „AVS Profile für Folienanschluss“**




**A V S**

**Fugenprofiltechnik GmbH**

Hombergstraße 33 L  
45549 Sprockhövel


E-Mail: [info@avs-profile.de](mailto:info@avs-profile.de)  
Internet: [www.avs-profile.de](http://www.avs-profile.de)

**Systemskizze / Datenblatt**  
**TAP 170/220.5**  
Güte: S235 aus Stahlblech  
DIN-EN-10025/10029, Klasse D  
feuerverzinkt nach DIN-EN-ISO 1461

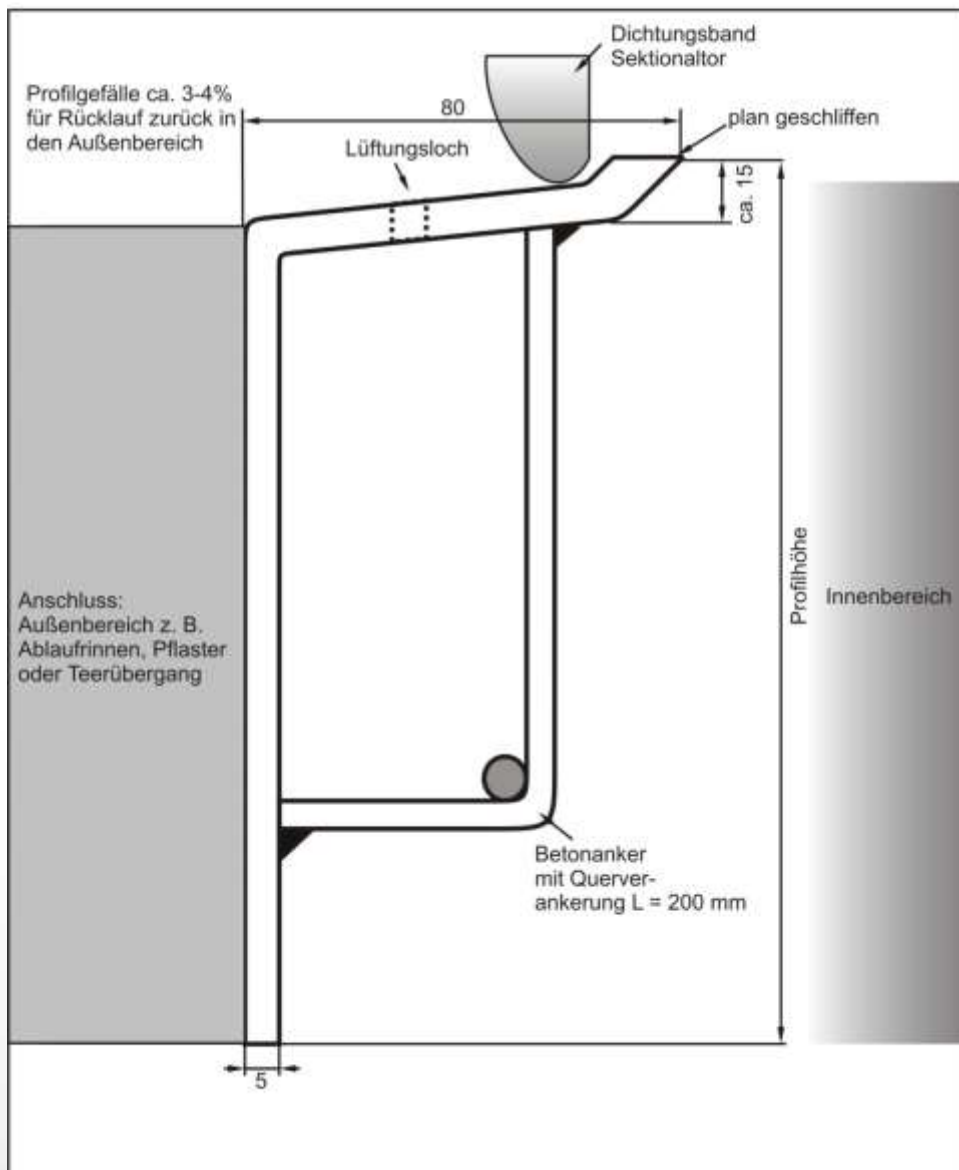



**Systemskizze**  
**TAP 170.5 ohne Aufkantung**  
Güte: S235 aus Stahlblech  
DIN-EN-10025/10029, Klasse D  
feuerverzinkt nach DIN-EN-ISO 1461

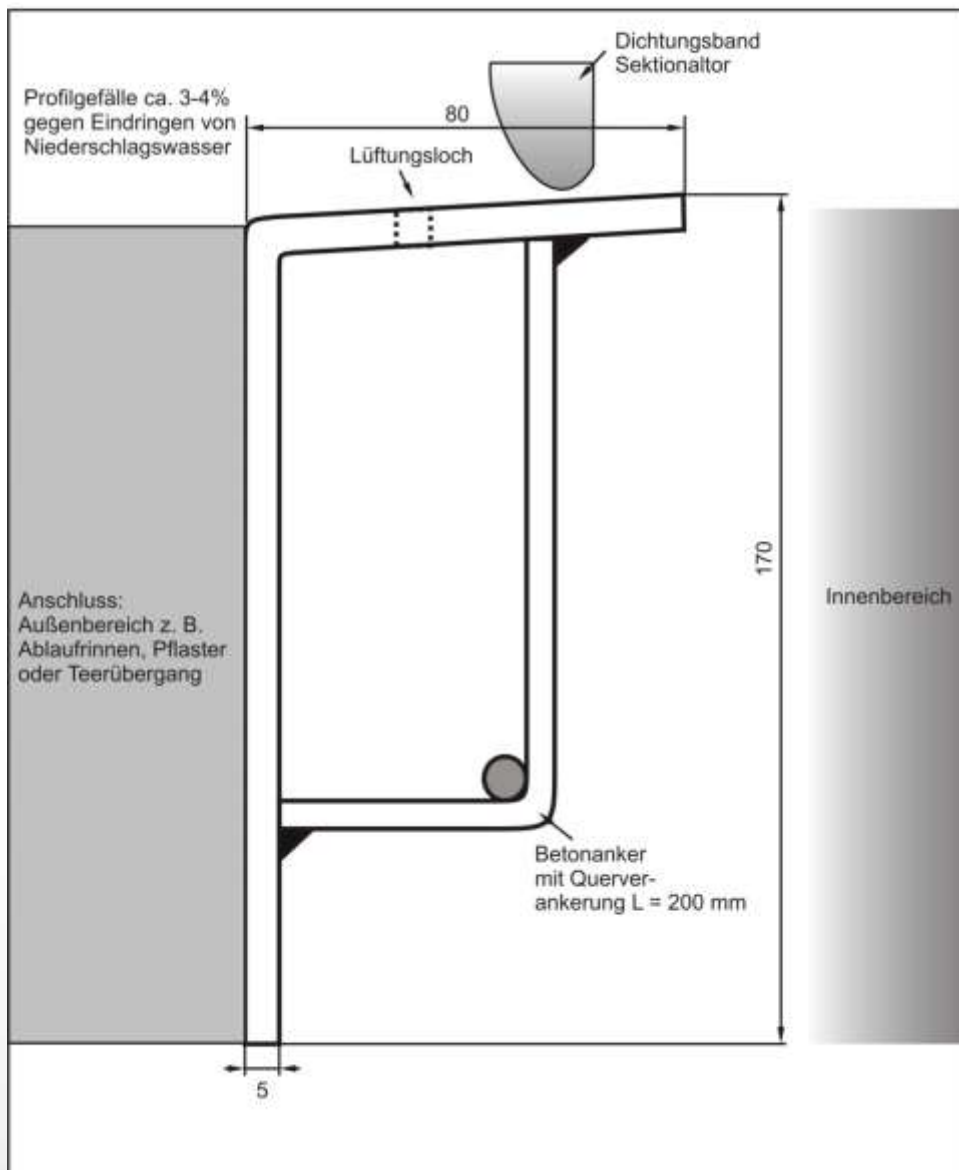




**Fugenprofiltechnik GmbH**

Hombergstraße 33 L  
45549 Sprockhövel

E-Mail: [info@avs-profile.de](mailto:info@avs-profile.de)  
Internet: [www.avs-profile.de](http://www.avs-profile.de)

**Systemskizze / Datenblatt**  
**TAP 170/220.6 oder 8 ohne Aufkantung**  
Güte: S235 aus Stahlblech  
DIN-EN-10025/10029, Klasse D  
feuerverzinkt nach DIN-EN-ISO 1461

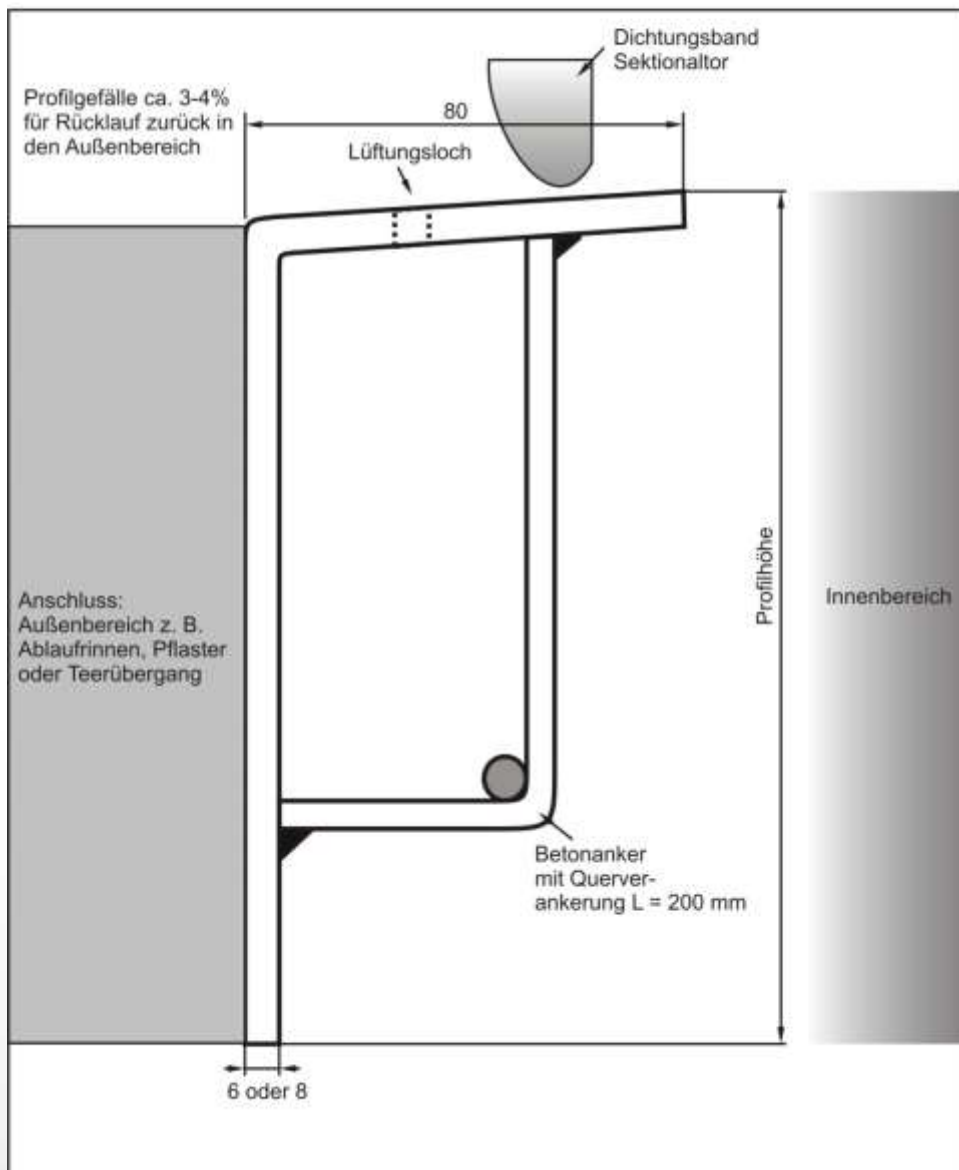



## AUSSCHREIBUNGSTEXT für Torabschlussprofile Typ „TAP“ feuerverzinkt nach DIN-EN-ISO 1461

Menge	Artikel	Einheitspreis/lfm	Gesamtpreis
_____ lfm	<p>Lieferr und einbauen eines stabilen Stahlschalungs- und Spezialfugenprofils, als Schalung und Abschlussprofil in Tür- und Torbereichen der Hallensohle. <u>Stückverzinkung nach DIN-EN-ISO 1461</u>. Spezialprofilkontur mit ca. 3-4 % Gefälle gegen Eindringen von Niederschlagswasser und Anpassung an Gummilippe des Sektionaltors. Überfahrbar von Flurförderfahrzeugen, LKW und PKW aller Art.</p> <p>sichtbare Stahlkante, geschliffen: 5 mm, mit/ohne Aufkantung optional: 6 mm, ohne Aufkantung 8 mm, ohne Aufkantung</p> <p>Bodenplattenstärke: TAP 170.5 für BP bis 20 cm TAP 220.5 für BP bis 25 cm</p> <p>Fabrikat: AVS – Torabschlussprofil TAP oder gleichwertig</p> <p>Hersteller: AVS Fugenprofiltechnik GmbH Hombergstr. 33 L 45549 Sprockhövel</p> <p>Tel.: + 49 (0) 2324 569916-0 Fax.: + 49 (0) 2324 569916-9 E-Mail: <a href="mailto:info@avs-profile.de">info@avs-profile.de</a></p>	_____ €	_____ €
<b>Zulage für zusätzliche Anschlüsse</b>			
Menge	Artikel	Einheitspreis	Gesamtpreis
m	Los-/Festflansch-Schraubanschluss M10 für Abdichtungsfolie	€/m	€