



Fugenprofiletechnik GmbH

Hombergstraße 33 L
45549 Sprockhövel

E-Mail: info@avs-profile.de
Internet: www.avs-profile.de

Zubehör

Montagekeil

Art.-Nr.: 99-35-15



Winkelstahl DIN-EN 10.056



Stützwinkel

Art.-Nr.: 99-60-10



Dübel aus Rundstahl

Güte S235, DIN-EN-10060



BST- Kerbrissbewehrung



Formstücke/Adapter





Fugenprofiletechnik GmbH

Hombergstraße 33 L
45549 Sprockhövel

E-Mail: info@avs-profile.de
Internet: www.avs-profile.de

Formstücke



Kreuzstück



T-Stück



Winkelstück

Kurzinfo:

Anschluss oder Übergangsstück für Tagesfeldabschalungen, Stahlkantenschutz bestehend aus mehreren Winkelkomponenten, mit $t= 2 \times 5\text{mm}$, $t= 2 \times 6\text{mm}$, oder $t= 2 \times 8\text{mm}$, Formstücke mit durchgehender Fugenleiste zur Querkraftübertragung

Bezeichnung:

Artikel -Nr.

Kreuzstück
Winkelstück
T-Stück

15-16-01 bis 18-23-01
15-16-02 bis 18-23-02
15-16-03 bis 18-23-03



Fugenprofiletechnik GmbH

Hombergstraße 33 L
45549 Sprockhövel

E-Mail: info@avs-profile.de
Internet: www.avs-profile.de

Adapter

Kreuz-, T- sowie
Winkeladapter Güte:
S235 „schwarz“

Kreuz-, T- sowie
Winkeladapter Güte:
S235, „stückverzinkt“
nach DIN-EN-ISO 1461



Kurzinfo:

Anschluss oder Übergangsstück für Tagesfeldabschalungen, Stahlkantenschutz bestehend aus mehreren Winkelkomponenten, mit $t = 2 \times 5 \text{ mm}$, $t = 2 \times 6 \text{ mm}$, oder $t = 2 \times 8 \text{ mm}$ in „schwarzer“ Ausführung oder „feuerverzinkt“ nach DIN-EN-ISO 1461

Bezeichnung:

Artikel –Nr.

Kreuz-Adapter

25-19-01 bis 28-33-01, schwarz
25-19-11 bis 28-33-11, verzinkt

Winkel-Adapter

25-19-02 bis 28-33-02, schwarz
25-19-12 bis 28-33-12, verzinkt

T-Adapter

25-19-03 bis 28-33-03, schwarz
25-19-13 bis 28-33-13, verzinkt



Fugenprofiltechnik GmbH

Hombergstraße 33 L E-Mail: info@avs-profile.de
45549 Sprockhövel Internet: www.avs-profile.de

Winkelstahl DIN-EN-10.056

Güte: S235, verzinkt



Kurzinfo:

Winkel DIN EN 10 056, Güte: S 235, verzinkt
für Tür- und Torbereichen, in verschiedene Systemausführungen (Position der Ankerbügel, Nagellöcher, etc.), auch in diversen gleich- und ungleichschenklige Abmessungen, Stärken und in „gekanteter“ Ausführung lieferbar.

Bezeichnung

Artikel –Nr.

50/5, 60/40/5, 75/50/5

14 – 50 - 16

60/6

bis


80/8

100/100/8 bzw. 10

14 – 81 – 26



BST- Kerbrissbewehrung

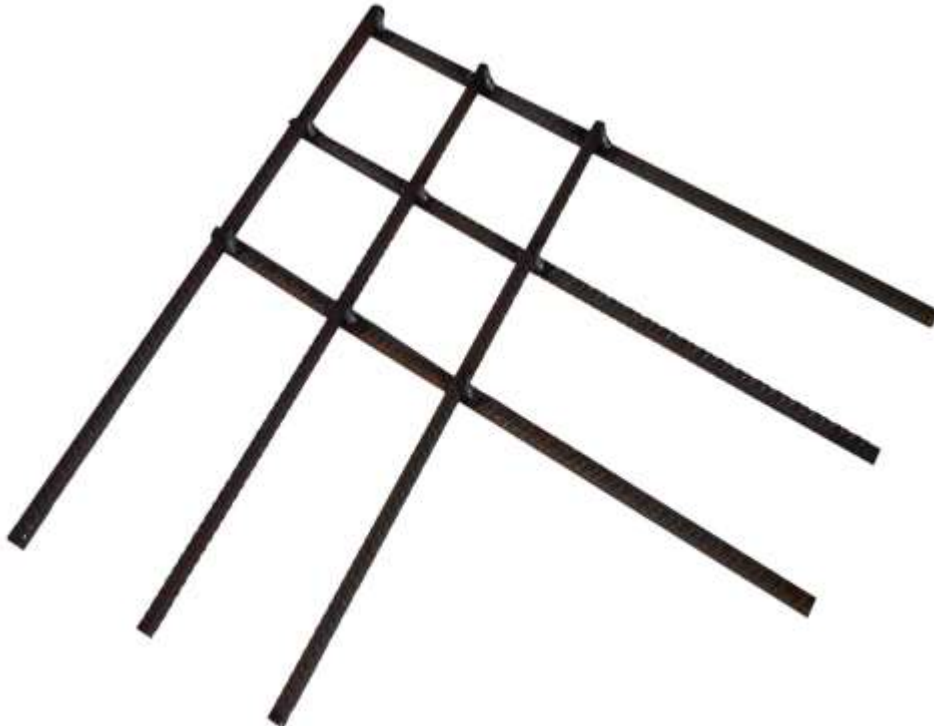

Kurzinfo:

Kerbrissbewehrung für Industriebetonböden an Wand-, Eck- und Mittelstützen, aus BST S 500 in drm. 8/10 mm, 12 mm und 16 mm, gem. SK-1-6, individuelle Umsetzung, möglich

Bezeichnung

Artikel –Nr.

BST-SK-1-8/10

12 – 12 -00

BST-SK-2-8/10

BST-SK-3-12

bis

BST-SK-4-12

BST-SK-5-16

12 – 16 – 02

BST-SK-6-16



Fugenprofiltechnik GmbH

Hombergstraße 33 L
45549 Sprockhövel

E-Mail: info@avs-profile.de
Internet: www.avs-profile.de

Montagekeil



Kurzinfo:

Montagekeil aus Stahl, EP-Nr.: 2388407 B1 (2-3 Stück je 3m-Element empfohlen) zur höhengerechten Ausrichtung der Profile innerhalb der Toleranz, zwischen UK-Profil und Planum ca. 10-30mm

Bezeichnung:

Artikel -Nr.

Montagekeil

99 - 35 - 15



Fugenprofiltechnik GmbH

Hombergstraße 33 L
45549 Sprockhövel

E-Mail: info@avs-profile.de
Internet: www.avs-profile.de

Stützwinkel



Kurzinfo:

Stützwinkel zur höhengerechten Ausrichtung der Profile innerhalb der Toleranz, zwischen UK-Profil und Planum ca. 10-30mm, angeheftet

Bezeichnung:

Stützwinkel

Artikel –Nr.

99 - 25 – 10



Fugenprofiltechnik GmbH

Hombergstraße 33 L
45549 Sprockhövel

E-Mail: info@avs-profile.de
Internet: www.avs-profile.de

Rundstahldübel



Kurzinfo:

Rundstahldübel zur Querkraftübertragung, in allen AVS-Profiltypen (DUO,SLP,etc.) einsetzbar, Güte: mind. S235 JR, pulver-, kunststoffbeschichtet, oder Edelstahl, 16 - 30mm x 500mm, Abm. 18 x 500

Bezeichnung:

Rundstahldübel

Artikel -Nr.

99-18-50