


Schwerlastprofil SLP Advantage



- Schwerlastprofil für die Ausbildung einer Bewegungsfuge
- Extrem belastbarer Kantenschutz durch überschleifbare Kunstharz Fugenabdeckung für erschütterungsarmes Überfahren von Flurförderfahrzeugen
- Überschleifbare Oberfläche ermöglicht einen homogenen Übergang zu den Betonflächen
- Querkraftübertragung über Querkraftleiste auf gesamter Profillänge
- Lieferbare Ausführungen:
 - Klemmleiste zum Anschluss einer Folie
 - Dämmstoffeinlage zur Sollspalterstellung


Datenblatt

SLP Advantage

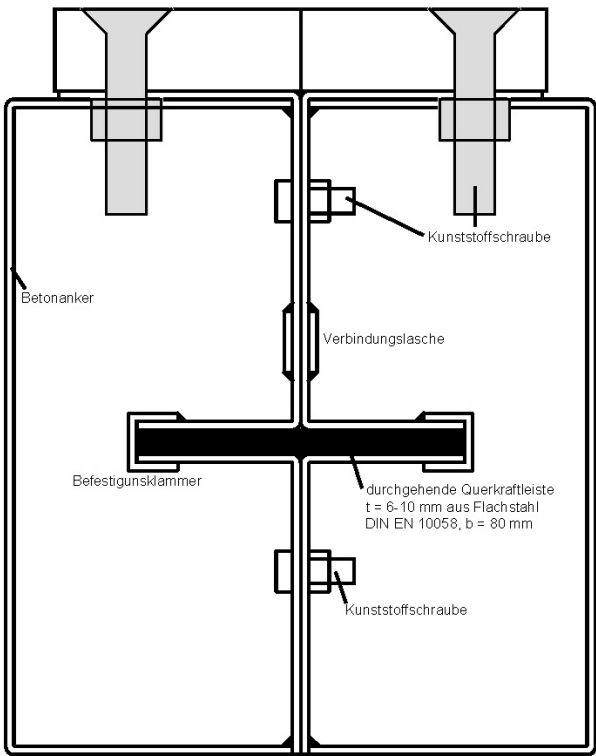hochbelastbare Kunstharzabdeckung mit Speziälsinuskontur, b=120, t=20mm, abschleifbar, mit der Unterkonstruktion verklebt 	
Kantenschutz:	Hochbelastbare Kunstharzabdeckung mit Speziälsinuskontur, t=20mm, abschleifbar
Tragfähigkeit Einzellast:	Querkraftleiste: t = 6 mm ca. 180 kN t = 8 mm ca. 260 kN t = 10 mm ca. 360 kN
Belastung LKW:	SLW 60 DIN 1072
Belastung Stapler:	FL6 EN 1991-1-1
Lieferlänge:	ca. 3000 mm
Maximale Fugenöffnung:	20 mm
Das Profil wird individuell auf die Höhe Ihrer Bodenplatte angepasst. Dieses Profil ist hinsichtlich der Querkraftübertragung nach Eurocode III statisch berechnet. Unsere Produkte sind von unseren Kunden auf Ihre Eignung und Einsatzzwecke zu prüfen. -Technische Änderungen vorbehalten-	


Datenblatt

SLP Advantage mit Klemmleiste

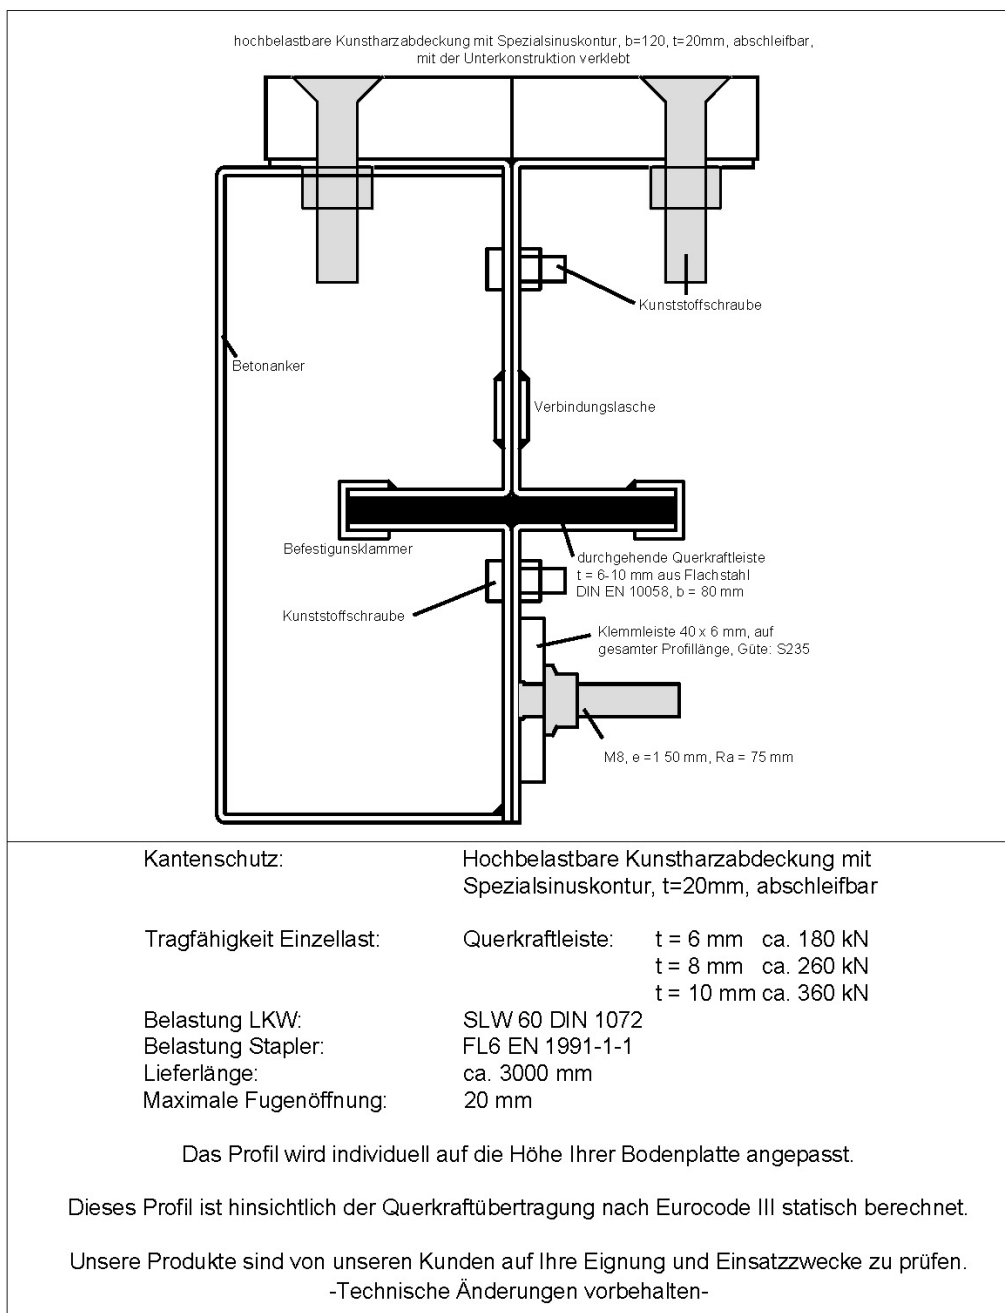


Datenblatt

SLP Advantage mit Dämmstoffeinlage

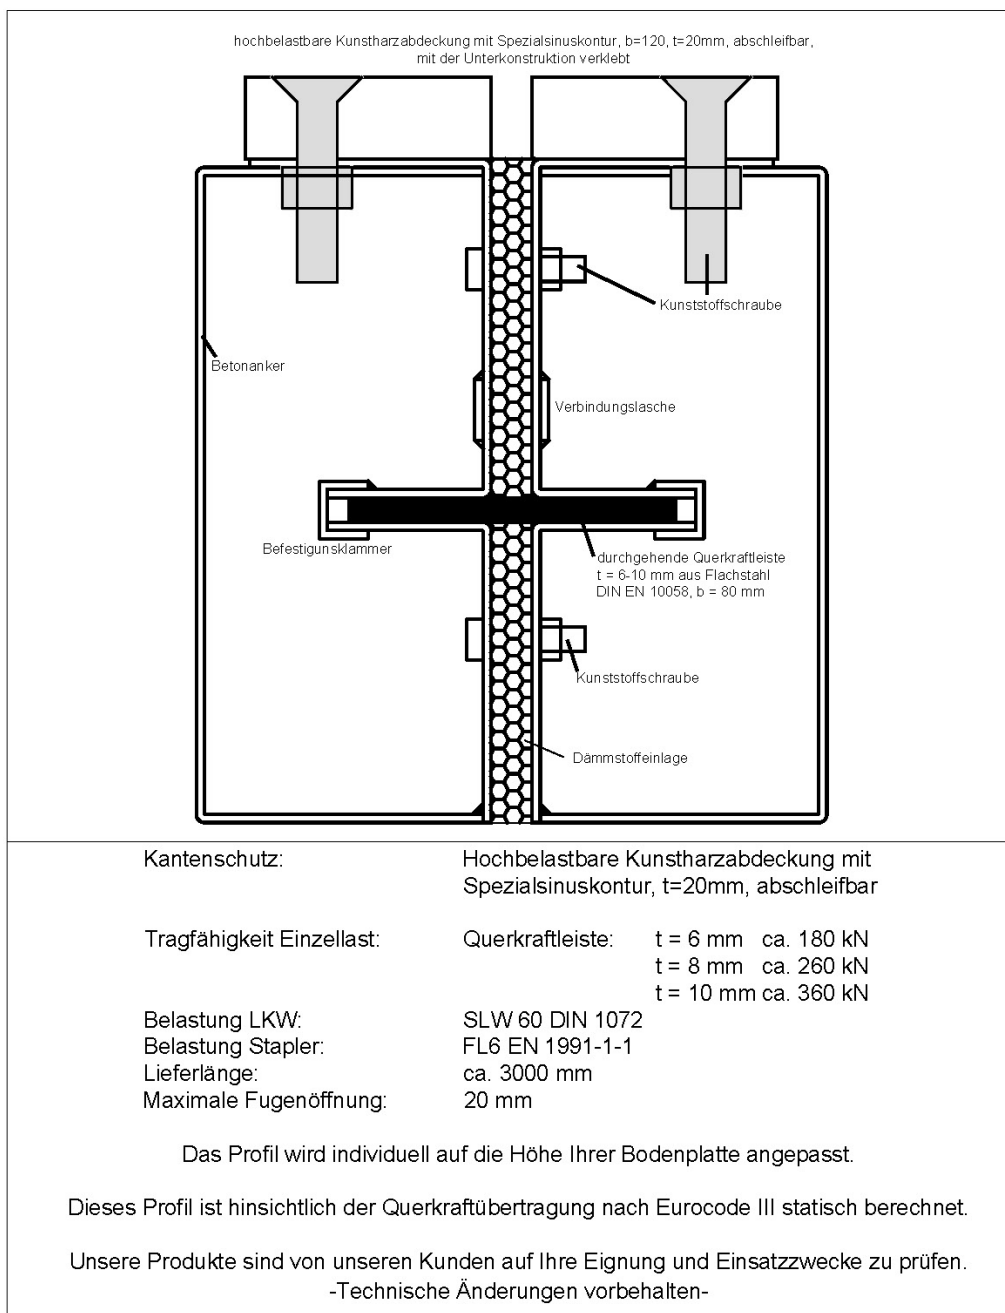


Einbauempfehlungen


Fugenprofil durch 2-3 AVS-Montagekeile aus Stahl auf die gewünschte Höhe ausrichten

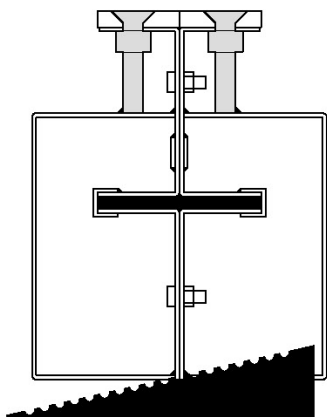


Fugenprofil gegen den Betondruck mit Betonstahl im Boden befestigen

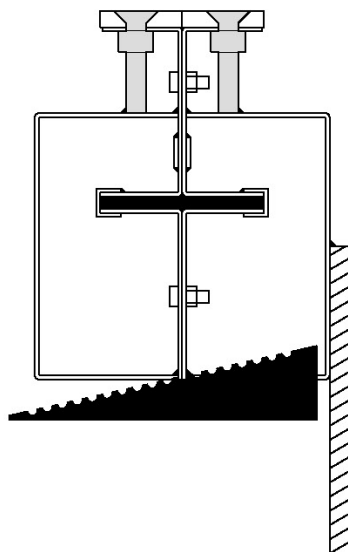

Fugenprofile bündig aneinander setzen und mittels Stoßlasche verschweißen

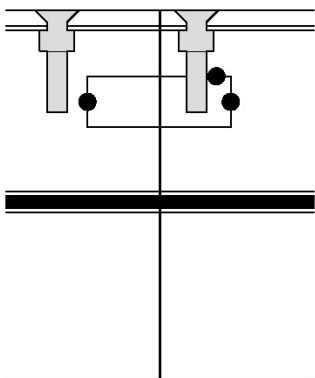

Bei einer Bodenplatte mit Fußbodenheizung empfehlen wir die Fugenprofile mit Stützwinkeln auf die gewünschte Höhe zu bringen

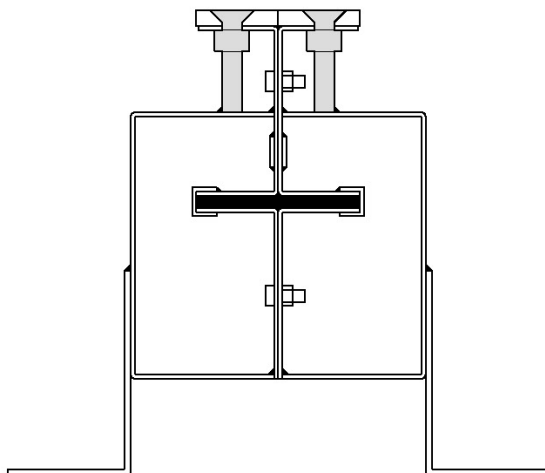

Ausschreibungstext für das Schwerlastfugenprofil SLP Advantage I

Liefern und Einbauen des Schwerlastfugenprofils SLP Advantage I als verlorene Schalung zur Ausbildung einer Bewegungsfuge. Fugenabdeckung aus hochbelastbarem Kunstharz mit Spezialsinuskontur für erschütterungsarmes Überfahren und als Kantenschutz, besonders geeignet für von Flurförderfahrzeugen stark beanspruchte Böden. Integrierte Lastübertragung mittels Querkraftleiste mit einer Tragfähigkeit/Einzellast von 180 kN auf der gesamten Profillänge.

Kantenschutz: hochbelastbare und überschleifbare Kunstharzabdeckung, b=120mm, t=20mm

Unterkonstruktion: Stahl S235

Tragfähigkeit Einzellast: 180 kN

Querkraftleiste: 80x6 mm

Fugenöffnung: ≤ 20 mm

Profilhöhe: individuell auf Ihre Bodenplatte angepasst

Betonplattenstärke:	d = _____ cm	EP	GP
---------------------	--------------	----	----

_____ m	Fabrikat:	SLP Advantage I	_____ €/m		_____ €
---------	-----------	------------------------	-----------	--	---------

Hersteller:
AVS Fugenprofiltechnik GmbH
Beuler Höhe 14
45525 Hattingen
Tel: 02324 5699 160
www.avs-profile.de

_____ m	Zulage für die Einlage eines Randdämmstreifens zur Sollspalterstellung	_____ €/m		_____ €
---------	--	-----------	--	---------

_____ m	Zulage für die Ausführung mit Klemmleiste zum Anschluss einer Folie	_____ €/m		_____ €
---------	---	-----------	--	---------

Ausschreibungstext für das Schwerlastfugenprofil SLP Advantage III

Liefern und Einbauen des Schwerlastfugenprofils SLP Advantage I als verlorene Schalung zur Ausbildung einer Bewegungsfuge. Fugenabdeckung aus hochbelastbarem Kunstharz mit Spezialsinuskontur für erschütterungsarmes Überfahren und als Kantenschutz, besonders geeignet für von Flurförderfahrzeugen stark beanspruchte Böden. Integrierte Lastübertragung mittels Querkraftleiste mit einer Tragfähigkeit/Einzellast von 260 kN auf der gesamten Profillänge.

Kantenschutz: hochbelastbare und überschleifbare Kunstharzabdeckung, b=120mm, t=20mm

Unterkonstruktion: Stahl S235

Tragfähigkeit Einzellast: 260 kN

Querkraftleiste: 80x8 mm

Fugenöffnung: ≤ 20 mm

Profilhöhe: individuell auf Ihre Bodenplatte angepasst

Betonplattenstärke: d = _____ cm EP GP

_____ m Fabrikat: **SLP Advantage III** _____ €/m _____ €

Hersteller:
AVS Fugenprofiltechnik GmbH
Beuler Höhe 14
45525 Hattingen
Tel: 02324 5699 160
www.avs-profile.de

_____ m Zulage für die Einlage eines Randdämmstreifens zur Sollspalterstellung _____ €/m _____ €

_____ m Zulage für die Ausführung mit Klemmleiste zum Anschluss einer Folie _____ €/m _____ €

Ausschreibungstext für das Schwerlastfugenprofil SLP Advantage IV

Liefern und Einbauen des Schwerlastfugenprofils SLP Advantage I als verlorene Schalung zur Ausbildung einer Bewegungsfuge. Fugenabdeckung aus hochbelastbarem Kunstharz mit Spezialsinuskontur für erschütterungsarmes Überfahren und als Kantenschutz, besonders geeignet für von Flurförderfahrzeugen stark beanspruchte Böden. Integrierte Lastübertragung mittels Querkraftleiste mit einer Tragfähigkeit/Einzellast von 360 kN auf der gesamten Profillänge.

Kantenschutz: hochbelastbare und überschleifbare Kunstharzabdeckung, b=120mm, t=20mm

Unterkonstruktion: Stahl S235

Tragfähigkeit Einzellast: 360 kN

Querkraftleiste: 80x10 mm

Fugenöffnung: ≤ 20 mm

Profilhöhe: individuell auf Ihre Bodenplatte angepasst

Betonplattenstärke: d = _____ cm EP GP

_____ m Fabrikat: **SLP Advantage IV** _____ €/m _____ €

Hersteller:
AVS Fugenprofiltechnik GmbH
Beuler Höhe 14
45525 Hattingen
Tel: 02324 5699 160
www.avs-profile.de

_____ m Zulage für die Einlage eines Randdämmstreifens zur Sollspalterstellung _____ €/m _____ €

_____ m Zulage für die Ausführung mit Klemmleiste zum Anschluss einer Folie _____ €/m _____ €