


Kantenschutzprofil KSP DUO 8



- Fugenprofil für die Ausbildung einer Bewegungsfuge
- Stark belastbarer Kantenschutz durch geschliffene Winkelprofile $t = 2 \times 8\text{mm}$
- Querkraftübertragung über Querkraftleiste auf gesamter Profillänge
- Lieferbare Ausführungen:
 - Kantenschutz feuerverzinkt
 - Kantenschutz in Edelstahl
 - Klemmleiste zum Anschluss einer Folie
 - Dämmstoffeinlage zur Sollspalterstellung

Datenblatt

KSP DUO 8

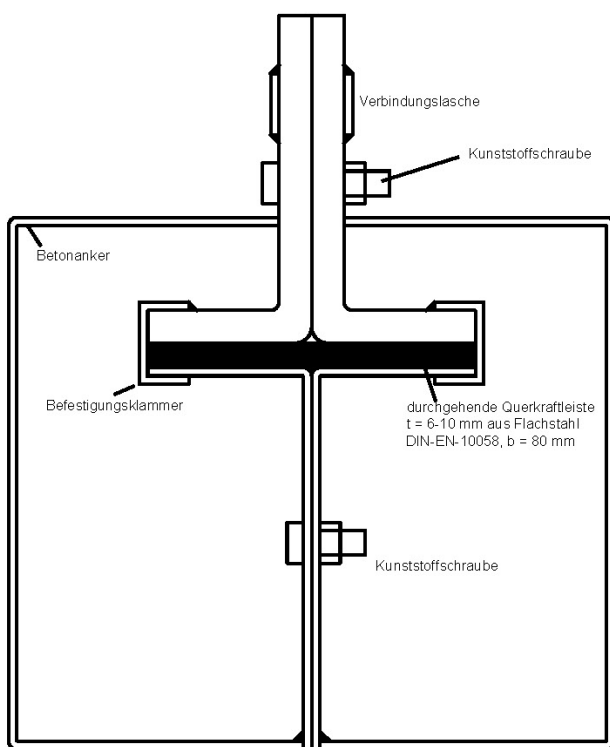

Kantenschutz:	Winkel t = 2x8mm, plan geschliffen
Güte des Kantenschutzes:	S235JR nach DIN EN 10025/10029, Klasse D
Tragfähigkeit Einzellast:	Querkraftleiste: t = 6 mm ca. 180 kN t = 8 mm ca. 260 kN t = 10 mm ca. 360 kN
Belastung LKW:	SLW 60 DIN 1072
Belastung Stapler:	FL6 EN 1991-1-1
Lieferlänge:	ca. 3000 mm
Maximale Fugenöffnung:	= 30 mm

Das Profil wird individuell auf die Höhe Ihrer Bodenplatte angepasst.


Dieses Profil ist hinsichtlich der Querkraftübertragung nach Eurocode III statisch berechnet.

Unsere Produkte sind von unseren Kunden auf Ihre Eignung und Einsatzzwecke zu prüfen.

-Technische Änderungen vorbehalten-


Datenblatt

KSP DUO 8 mit Klemmleiste

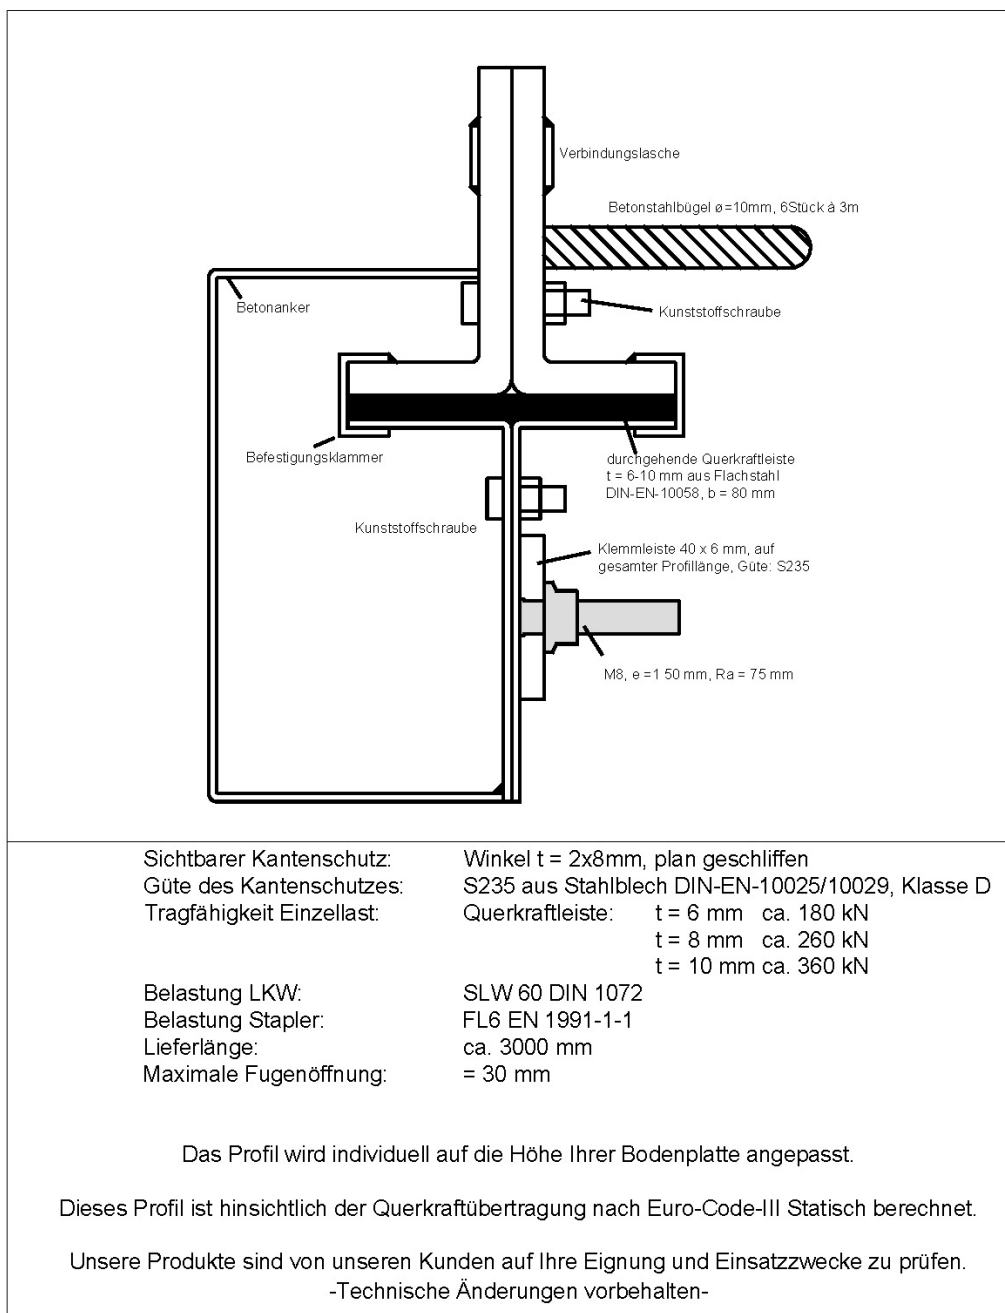

Datenblatt

KSP DUO 8 mit Dämmstoffeinslage

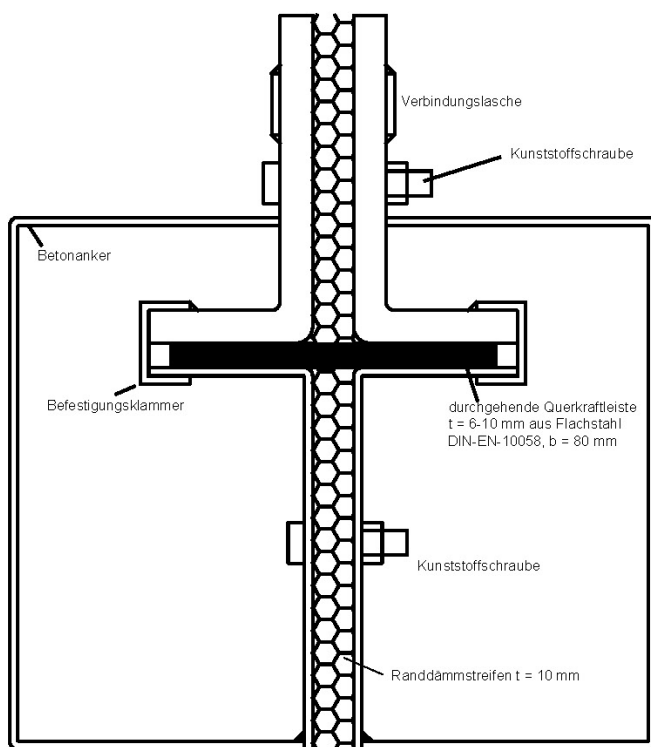

Kantenschutz:	Winkel t = 2x8mm, plan geschliffen
Güte des Kantenschutzes:	S235 nach DIN EN 10025/10029, Klasse D
Tragfähigkeit Einzellast:	Querkraftleiste: t = 6 mm ca. 180 kN t = 8 mm ca. 260 kN t = 10 mm ca. 360 kN
Belastung LKW:	SLW 60 DIN 1072
Belastung Stapler:	FL6 EN 1991-1-1
Lieferlänge:	ca. 3000 mm
Maximale Fugenöffnung:	= 30 mm

Das Profil wird individuell auf die Höhe Ihrer Bodenplatte angepasst.


Dieses Profil ist hinsichtlich der Querkraftübertragung nach Eurocode III statisch berechnet.

Unsere Produkte sind von unseren Kunden auf Ihre Eignung und Einsatzzwecke zu prüfen.


-Technische Änderungen vorbehalten-

Einbauempfehlungen


Fugenprofil durch 2-3 AVS-Montagekeile aus Stahl auf die gewünschte Höhe ausrichten

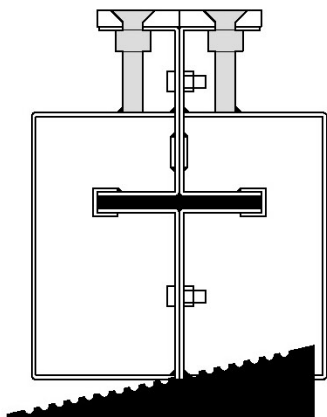


Fugenprofil gegen den Betondruck mit Betonstahl im Boden befestigen

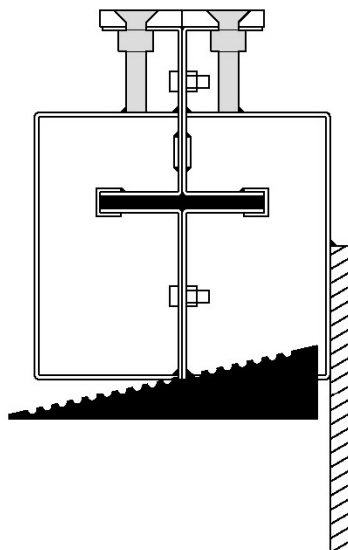

Fugenprofile bündig aneinander setzen und mittels Stoßlasche verschweißen

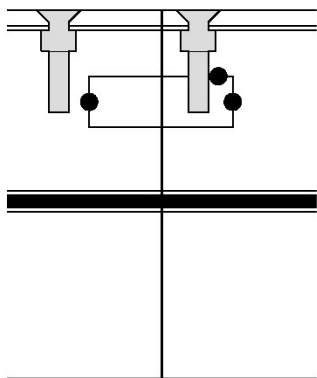

Bei einer Bodenplatte mit Fußbodenheizung empfehlen wir die Fugenprofile mit Stützwinkeln auf die gewünschte Höhe zu bringen

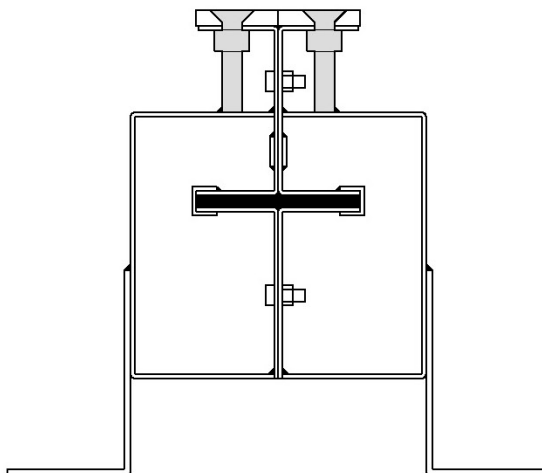

KSP DUO 8 Adapter



Zur Verbindung der Profile empfehlen wir die DUO 8 Adapterstücke.
Diese sind in den Ausführungen Kreuz-, T- und Winkeladapter erhältlich.

Unsere Produkte sind von unseren Kunden auf ihre Eignung und Einsatzzwecke zu prüfen.
- Technische Änderungen vorbehalten -

Sicherheits- und Warnhinweise



HINWEIS

Grundvoraussetzung für die sichere Montage der Fugenprofile ist die Beachtung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsempfehlungen in dieser Einbauempfehlung. Lesen Sie diese daher unbedingt vor dem Einbau der Profile! Dieses Dokument ist Bestandteil der Dokumentation der Profile und ist über die Dauer der Verwendung der Profile aufzubewahren.



VORSICHT **GEFAHR durch STÜRZEN und AUSRUTSCHEN**

Die Fugenprofile verfügen über keine rutschfesten Oberflächen, daher kann es auf den Fugen zu einem rutschigen Boden kommen. Beim Übersteigen der Fuge ist darauf zu achten, nicht auszurutschen oder zu stürzen.



VORSICHT **Scharfe Kanten**

Die Fugenprofile verfügen über scharfe Kanten, welche funktionsbedingt notwendig sind. Lassen Sie beim Umgang mit den Profilen Vorsicht walten. Das Tragen von Handschuhen beim Handhaben der Fugen wird empfohlen.



HINWEIS - Entsorgung

Nach der Verwendung der Profile sind diese entsprechend den Vorgaben der örtlichen Entsorgungsunternehmen zu entsorgen. Die Profile müssen verschrottet werden.



HINWEIS – Maximale Traglast

Die Angaben zur maximalen Traglast in den technischen Datenblättern der Profile sind unbedingt Folge zu leisten. Ein Überschreiten der Maximalen Tragfähigkeit des Profils kann zu Sachschäden am Profil selbst führen aber auch Folge Gefährdungen verursachen.

Wartungshinweis:

Fugen in Betonböden sollten regelmäßig auf ihren technischen Zustand hin überprüft werden und von Verschmutzungen oder Verunreinigungen gereinigt werden, um die Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit der Bodenfläche sicherzustellen. Bei festgestellten Beeinträchtigungen sollten geeignete Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Ausschreibungstext für das KSP DUO 8 I

Liefern und Einbauen des Kantenschutzprofils KSP DUO 8 I als verlorene Schalung zur Ausbildung einer Bewegungsfuge mit gekanteten Winkelprofilen zum Schutz der Betonkanten, besonders geeignet für von Flurförderfahrzeugen beanspruchte Böden, mit integrierter Lastübertragung mittels Querkraftleiste und einer Tragfähigkeit/Einzellast von 180 kN auf der gesamten Profillänge.

Kantenschutz: t = 8 mm,
plan geschliffen

Material: Stahl S235JR

Tragfähigkeit/Einzellast: 180 kN

Querkraftleiste: 80x6 mm

Fugenöffnung: ≤ 30 mm

Profilhöhe: individuell auf Ihre
Bodenplatte
angepasst

Betonplattenstärke: d = _____ cm EP GP

_____ m Fabrikat: **KSP DUO 8 I** _____ €/m _____ €

Hersteller:
AVS Fugenprofiltechnik GmbH
Beuler Höhe 14
45525 Hattingen
Tel: 02324 5699 160
www.avs-profile.de

_____ Stk Kreuz-/T-/Winkeladapter _____ €/Stk _____ €

_____ m Zulage für die feuerverzinkte Ausführung der Oberkonstruktion nach DIN EN ISO 1461 _____ €/m _____ €

_____ m Zulage für die Ausführung der Oberkonstruktion in Edelstahl V2A _____ €/m _____ €

_____ m Zulage für die Einlage eines Randdämmstreifens zur Sollspalterstellung _____ €/m _____ €

_____ m Zulage für die Ausführung mit Klemmleiste zum Anschluss einer Folie _____ €/m _____ €

Ausschreibungstext für das KSP DUO 8 III

Liefern und Einbauen des Kantenschutzprofils KSP DUO 8 III als verlorene Schalung zur Ausbildung einer Bewegungsfuge mit gekanteten Winkelprofilen zum Schutz der Betonkanten, besonders geeignet für von Flurförderfahrzeugen beanspruchte Böden, mit integrierter Lastübertragung mittels Querkraftleiste und einer Tragfähigkeit/Einzellast von 260 kN auf der gesamten Profillänge.

Kantenschutz: t = 8 mm,
plan geschliffen

Material: Stahl S235JR

Tragfähigkeit/Einzellast: 260 kN

Querkraftleiste: 80x8 mm

Fugenöffnung: ≤ 30 mm

Profilhöhe: individuell auf Ihre
Bodenplatte
angepasst

Betonplattenstärke: d = _____ cm EP GP

_____ m Fabrikat: **KSP DUO 8 III** _____ €/m _____ €

Hersteller:
AVS Fugenprofiltechnik GmbH
Beuler Höhe 14
45525 Hattingen
Tel: 02324 5699 160
www.avs-profile.de

_____ Stk Kreuz-/T-/Winkeladapter _____ €/Stk _____ €

_____ m Zulage für die feuerverzinkte Ausführung der
Oberkonstruktion nach DIN EN ISO 1461 _____ €/m _____ €

_____ m Zulage für die Ausführung der Oberkonstruktion in
Edelstahl V2A _____ €/m _____ €

_____ m Zulage für die Einlage eines Randdämmstreifens zur
Sollspalterstellung _____ €/m _____ €

_____ m Zulage für die Ausführung mit Klemmleiste zum
Anschluss einer Folie _____ €/m _____ €

Ausschreibungstext für das KSP DUO 8 IV

Liefern und Einbauen des Kantenschutzprofils KSP DUO 8 IV als verlorene Schalung zur Ausbildung einer Bewegungsfuge mit gekanteten Winkelprofilen zum Schutz der Betonkanten, besonders geeignet für von Flurförderfahrzeugen beanspruchte Böden, mit integrierter Lastübertragung mittels Querkraftleiste und einer Tragfähigkeit/Einzellast von 360 kN auf der gesamten Profillänge.

Kantenschutz: t = 8 mm,
plan geschliffen

Material: Stahl S235JR

Tragfähigkeit/Einzellast: 360 kN

Querkraftleiste: 80x10 mm

Fugenöffnung: ≤ 30 mm

Profilhöhe: individuell auf Ihre
Bodenplatte
angepasst

Betonplattenstärke: d = _____ cm EP GP

_____ m Fabrikat: **KSP DUO 8 IV** _____ €/m _____ €

Hersteller:
AVS Fugenprofiltechnik GmbH
Beuler Höhe 14
45525 Hattingen
Tel: 02324 5699 160
www.avs-profile.de

_____ Stk Kreuz-/T-/Winkeladapter _____ €/Stk _____ €

_____ m Zulage für die feuerverzinkte Ausführung der
Oberkonstruktion nach DIN EN ISO 1461 _____ €/m _____ €

_____ m Zulage für die Ausführung der Oberkonstruktion in
Edelstahl V2A _____ €/m _____ €

_____ m Zulage für die Einlage eines Randdämmstreifens zur
Sollspalterstellung _____ €/m _____ €

_____ m Zulage für die Ausführung mit Klemmleiste zum
Anschluss einer Folie _____ €/m _____ €