


Kantenschutzprofil SAN 100.10



- Fugenprofil für den Anbau einer neuen Betonbodenplatte an eine Bestandsbodenplatte zur Ausbildung einer Bewegungsfuge
- Extrem belastbarer Kantenschutz durch zwei Blankstähle $t=2 \times 10 \text{ mm}$
- Montage mittels Hochleistungsanker
- Lieferbare Ausführungen:
 - Stahl
 - Stahl feuerverzinkt

Datenblatt

SAN 100.10

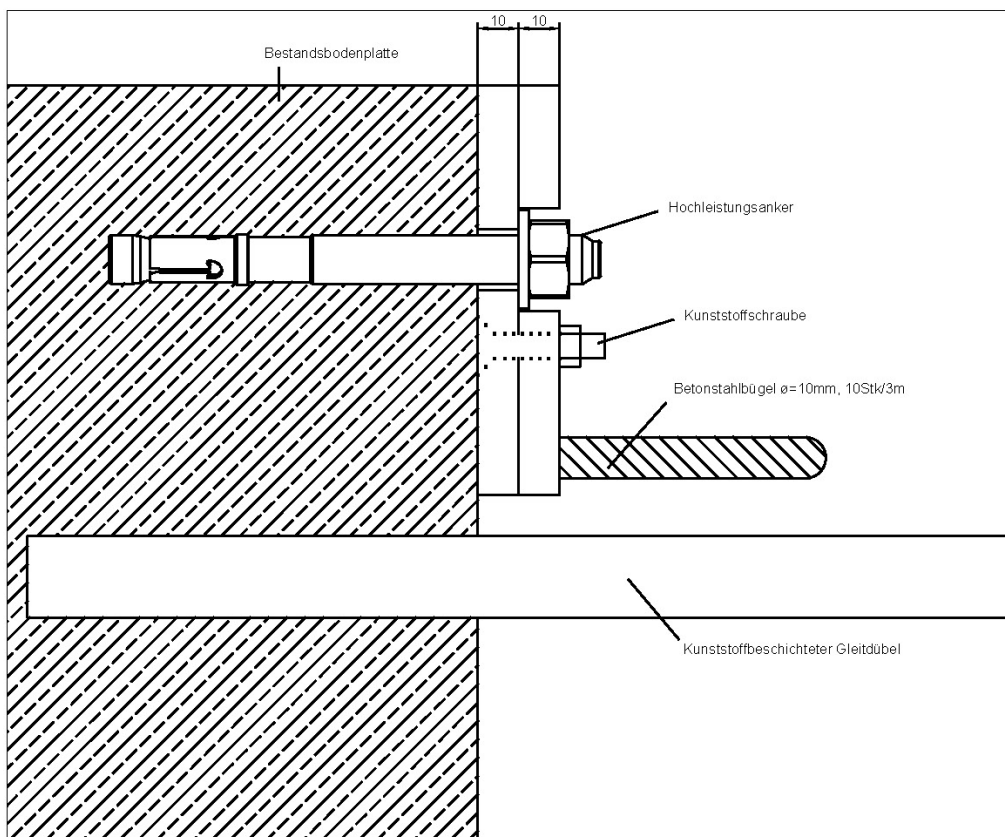

Kantenschutz: Blankstahl, t = 2x10mm

Güte des Kantenschutzes: S235JRC+C aus Blankstahl nach DIN EN 10277/10278

Lieferlänge: ca. 3000mm

Tragfähigkeit Einzellast mit kunststoffbeschichtetem Gleitdübel, Güte S235JR, 10 Stück
je 3m, bei Fugenöffnung 10mm, Ø20mm = ca. 30kN

Tragfähigkeit Einzellast mit kunststoffbeschichtetem Gleitdübel, Güte S235JR, 10 Stück
je 3m, bei Fugenöffnung 10mm, Ø25mm = ca. 50kN

Tragfähigkeit Einzellast mit kunststoffbeschichtetem Gleitdübel, Güte S235JR, 10 Stück
je 3m, bei Fugenöffnung 10mm, Ø30mm = ca. 80kN

Unsere Produkte sind von unseren Kunden auf Ihre Eignung und Einsatzzwecke zu prüfen.
-Technische Änderungen vorbehalten-

Sicherheits- und Warnhinweise



HINWEIS

Grundvoraussetzung für die sichere Montage der Fugenprofile ist die Beachtung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsempfehlungen in dieser Einbauempfehlung. Lesen Sie diese daher unbedingt vor dem Einbau der Profile! Dieses Dokument ist Bestandteil der Dokumentation der Profile und ist über die Dauer der Verwendung der Profile aufzubewahren.



VORSICHT **GEFAHR durch STÜRZEN und AUSRUTSCHEN**

Die Fugenprofile verfügen über keine rutschfesten Oberflächen, daher kann es auf den Fugen zu einem rutschigen Boden kommen. Beim Übersteigen der Fuge ist darauf zu achten, nicht auszurutschen oder zu stürzen.



VORSICHT **Scharfe Kanten**

Die Fugenprofile verfügen über scharfe Kanten, welche funktionsbedingt notwendig sind. Lassen Sie beim Umgang mit den Profilen Vorsicht walten. Das Tragen von Handschuhen beim Handhaben der Fugen wird empfohlen.



HINWEIS - Entsorgung

Nach der Verwendung der Profile sind diese entsprechend den Vorgaben der örtlichen Entsorgungsunternehmen zu entsorgen. Die Profile müssen verschrottet werden.



HINWEIS – Maximale Traglast

Die Angaben zur maximalen Traglast in den technischen Datenblättern der Profile sind unbedingt Folge zu leisten. Ein Überschreiten der Maximalen Tragfähigkeit des Profils kann zu Sachschäden am Profil selbst führen aber auch Folge Gefährdungen verursachen.

Wartungshinweis:

Fugen in Betonböden sollten regelmäßig auf ihren technischen Zustand hin überprüft werden und von Verschmutzungen oder Verunreinigungen gereinigt werden, um die Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit der Bodenfläche sicherzustellen. Bei festgestellten Beeinträchtigungen sollten geeignete Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Ausschreibungstext
für das Fugenprofil SAN 100.10 für den Übergang alter zu neuer Bodenplatte

Liefern und Einbauen des extrem belastbaren
Kantenschutzprofils in den Übergangsbereichen
einer bestehenden zu einer neuen Bodenplatte,
Schutz der Betonkanten durch zwei Blankstähle
100x10mm, Güte S235JRC+C.

	Kantenschutz:	Blankstahl, t = 2x10mm	EP	GP
	Material:	Stahl S235JRC+C		
_____ m	Fabrikat:	SAN 100.10	_____ €/m	_____ €
	Hersteller: AVS Fugenprofiltechnik GmbH Beuler Höhe 14 45525 Hattingen Tel: 02324 5699 160 www.avs-profile.de			
_____ m	Zulage für die feuerverzinkte Ausführung nach DIN EN ISO 1461		_____ €/m	_____ €
_____ m	Zulage für 10 Gleitdübel je 3m Profil mit ø20mm für eine Tragfähigkeit/Einzellast von ca. 30 kN bei einer Fugenöffnung von 10mm		_____ €/m	_____ €
_____ m	Zulage für 10 Gleitdübel je 3m Profil mit ø25mm für eine Tragfähigkeit/Einzellast von ca. 50 kN bei einer Fugenöffnung von 10mm		_____ €/m	_____ €
_____ m	Zulage für 10 Gleitdübel je 3m Profil mit ø30mm für eine Tragfähigkeit/Einzellast von ca. 80 kN bei einer Fugenöffnung von 10mm		_____ €/m	_____ €